

团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）

竣工环境保护验收监测报告表



建设单位：天津团泊奥特莱斯投资有限公司

编制单位：天津市清源环境监测中心

2019年03月

建设单位：天津团泊奥特莱斯投资有限公司（盖章）

法人代表：孙光林

电话：022-58897362

传真：---

邮编：301617

地址：天津市静海区团泊大桥收费站南侧津团路东侧

编制单位：天津市清源环境监测中心（盖章）

法人代表：刘凤成

电话：022-24863689

传真：---

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区五经路1号院办公楼

表一

建设项目名称	团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）				
建设单位名称	天津滨海团泊新城投资发展有限公司 (现已更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司)				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	天津市静海县团泊新城西区东北部				
主要产品名称	---				
设计规模	1~2 层商业建筑 4 栋				
实际规模	1~2 层商业建筑 4 栋				
建设项目环评时间	2009 年 03 月	开工建设时间	2009 年 03 月		
调试时间	---	验收现场监测时间	2018 年 08 月 03 日~08 月 04 日 2019 年 03 月 11 日~03 月 12 日		
环评登记表 审批部门	天津市静海县环境 保护局	环评登记表 填写单位	天津滨海团泊新城投资发展有 限公司		
环保设施设计单位	---	环保设施施工单位	---		
投资总概算	5933.45	环保投资总概算	12	比例	0.20%
实际总概算	7800	环保投资	10	比例	0.13%
验收监测依据	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日施行）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 01 月 01 日起施行）； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 07 日修正版）； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年 3 月 1 日实施）； 6、中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017 年 10 月 1 日起施行）； 7、中华人民共和国环境保护部 2017 年 11 月 20 日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4 号)； 8、天津市人民政府令 第 6 号《天津市环境噪声污染防治管理办法》； 9、《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1 起施行）； 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）； 11、天津市环境保护局津环保监理[2002]71 号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》；				

	<p>12、津环保监测[2007]57号关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知；</p> <p>13、天津滨海团泊新城投资发展有限公司填写的《团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表》（2009年03月）；</p> <p>14、天津市静海县环境保护局关于团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表的审批意见”；</p> <p>15、建设单位与本项目有关的基础资料。</p>																																						
<p>验收监测评价标准、标号、级别、限值</p>	<p>(1) 环境空气质量标准</p> <p>本项目环境空气中 CO、NO₂、SO₂、总悬浮颗粒物执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，特征污染物非甲烷总烃浓度参考 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源标准限值，具体见表 1-1。</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 环境空气质量标准</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>监测项目</th> <th>排放限值 (µg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO</td> <td>10mg/m³(小时值)</td> </tr> <tr> <td>SO₂</td> <td>500 (小时值)</td> </tr> <tr> <td>NO₂</td> <td>200 (小时值)</td> </tr> <tr> <td>总悬浮颗粒物</td> <td>300 (日均值)</td> </tr> <tr> <td>非甲烷总烃</td> <td>4.0 (小时值)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 污水排放标准</p> <p>验收阶段本项目排放生活污水执行新颁布的天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级排放标准，详见表 1-3。</p> <p style="text-align: center;">表 1-3 污水综合排放标准 单位：mg/l；pH 值除外</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>污染物</th> <th>pH 值</th> <th>SS</th> <th>COD</th> <th>BOD₅</th> <th>氨氮</th> <th>TP</th> <th>动植物油</th> <th>TN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB12/356-2018 三级标准</td> <td>6~9</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>45</td> <td>8.0</td> <td>100</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 声环境质量标准</p> <p>本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，详见表 1-4。</p> <p style="text-align: center;">表 1-4 声环境质量标准 单位：dB(A)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">标准类别</th> <th colspan="2">标准值</th> </tr> <tr> <th>昼间</th> <th>夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 类</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 固体废物排放标准</p>	监测项目	排放限值 (µg/m ³)	CO	10mg/m ³ (小时值)	SO ₂	500 (小时值)	NO ₂	200 (小时值)	总悬浮颗粒物	300 (日均值)	非甲烷总烃	4.0 (小时值)	污染物	pH 值	SS	COD	BOD ₅	氨氮	TP	动植物油	TN	DB12/356-2018 三级标准	6~9	400	500	300	45	8.0	100	70	标准类别	标准值		昼间	夜间	2 类	60	50
监测项目	排放限值 (µg/m ³)																																						
CO	10mg/m ³ (小时值)																																						
SO ₂	500 (小时值)																																						
NO ₂	200 (小时值)																																						
总悬浮颗粒物	300 (日均值)																																						
非甲烷总烃	4.0 (小时值)																																						
污染物	pH 值	SS	COD	BOD ₅	氨氮	TP	动植物油	TN																															
DB12/356-2018 三级标准	6~9	400	500	300	45	8.0	100	70																															
标准类别	标准值																																						
	昼间	夜间																																					
2 类	60	50																																					

	<p>本项目产生的生活垃圾执行《天津市生活垃圾废弃物管理规定》(2008.5.1)中的有关规定。</p> <p>(5) 排污口规范化</p> <p>按照天津市环境保护局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知（津环保监测[2007]57号）要求，做好排污口规范化工作。</p> <p>(6) 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）</p> <p>根据环评文件本项目所在地为商业用地，周围 500 米半径范围内无环境保护目标。验收阶段本项目周边实际情况为：东北侧隔太湖路 60 米为已建成居民楼梧桐公社二期，东南侧隔常海道 40 米左右为在建居民楼金科天湖，西南侧隔体育大道 50 米左右为团泊健康产业园，西北侧隔团泊大道 60 米左右为居民楼松江之星。</p>
--	---

表二

工程建设内容：

天津滨海团泊新城投资发展有限公司（现已更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司）在天津市团泊新城西区东北部建设团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）。该项目西侧为团泊大道，东侧为常海道，南侧为体育大道，北侧为太湖路。项目中心地理坐标：北纬 N38°58'23.12"，东经 E117°05'18.67"。

环评内容：本项目规划总占地面积 16900 m²，拟总投资 5933.45 万元，环保投资 12 万元人民币，建设 4 栋 1~2 层商业设施，总建筑面积 6000 m²。

实际建设内容：本项目实际总占地面积 18200 m²，实际总投资 7800 万元，环保投资 10 万元人民币，实际建设 4 栋 1~2 层商业设施（C1~C4），总建筑面积 6127 m²。

本项目于 2009 年 03 月 04 日申请办理了团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表审批行政许可事项（办件编号：00216101）。

本项目地理位置图及周边环境情况详见附图 1、附图 2，本项目平面布置图见附图 3。

本项目工程情况见下表 2-1。

表 2-1 项目工程一览表

序号	项目名称	环评内容		实际建设内容	
		建筑面积（m ² ）	备注	建筑面积（m ² ）	备注
主体工程					
1	商业店铺	6000	4 栋，1~2 层	6127	4 栋，1~2 层

备注：本项目各项公用、辅助及环保工程如水泵、变电站等均依托一期工程。

本项目总体经济技术指标见下表 2-2。

表 2-2 项目总体经济技术指标一览表

序号	项目	环评内容		实际建设内容	
		单位	数值	单位	数值
1	占地面积	m ²	16900	m ²	18200
2	总建筑面积	m ²	6000	m ²	6127
3	建筑密度	%	35.5	%	33.7
6	建筑层数	层	1~2	层	1~2

备注：本项目绿化依托一期工程。

公用工程：**(1) 给水工程**

本项目供水来自天津自来水集团团泊配套工程，水泵房依托一期工程。

(2) 排水工程

本项目废水主要为生活废水，依托一期排水系统，经隔油池、化粪池处理后由市政管网最终排入团泊新城污水处理站。

(3) 燃气工程

本项目燃气由市政燃气管网供给。

(4) 空调系统

本项目采暖和制冷依托一期工程。

(5) 电力工程

本项目供电由市政电网提供，变电站依托一期工程。

项目主要变动情况：

综合本项目工程分析，本项目实际建设内容与环评内容相比，主要变动情况统计见下表 2-3。

表 2-3 项目主要变动情况一览表

序号	环评内容	实际建设内容
1	废水经一期项目新建废水处理站(含中水处理系统)处理达标后，部分回用于区域绿化，无法消耗的部分处理达标后，排入独流减河。	由于一期项目废水处理站不再建设，故本项目废水依托一期项目废水管网，经化粪池沉淀后由市政管网排入团泊新城污水处理站。

综上，本项目无新增污染源。从环境影响的角度分析，本项目的变动不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

本项目暂无餐饮企业入驻，若有餐饮企业入驻，单独履行环保手续。

1、废气

本项目产生的废气主要为汽车每天进出停车场及启动时产生的汽车尾气。停车场依托一期，均设置在地上。区域内停放的车辆以小轿车为主，废气排放量较小，同时地面较为空旷，易于废气扩散。

2、 废水

本项目废水主要为商铺营业期间的生活污水。

生活废水依托一期废水管网经市政管网排入团泊新城污水处理站。

3、 噪声

本项目噪声主要为配套设备噪声和车辆进出行驶噪声。

配套设备依托一期项目地下设备间，通过基础减震、墙体隔声、距离衰减来降噪；汽车降噪措施依托一期项目：设置减速带、停车位采用植草砖（可缓冲汽车轮胎与地面摩擦力）。

4、 固体废物

本项目产生的固体废物主要为商铺职工及顾客日常活动产生的生活垃圾。

生活垃圾采用分类袋装收集，由天津程浩物业管理服务有限公司统一清运，日产日清。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环评登记表及审批意见

见附件 2。

表五

验收监测质量保证及质量控制：

1、监测分析方法及仪器

(1) 废气

废气监测分析方法及依据

表 5-1 废气监测分析方法及依据

监测项目	分析方法	分析方法依据
无组织颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	GB/T15432-1995
CO	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》	GB/T9801-1988
SO ₂	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》	HJ482-2009
NO ₂	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》	HJ479-2009
非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	HJ/604-2017

废气监测仪器

表 5-2 废气监测仪器

监测项目	监测仪器	仪器型号	仪器编号	计量检定情况
NO ₂	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	A892160416	均在计量检定有效期内
SO ₂	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	A891160416	
无组织颗粒物	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	A458170309	
	电子天平	MSA125P-1CE-DI	33401811	
CO	便携式气体分析器	XLZ-3091 型	SIELINS-16031701	
非甲烷总烃	气相色谱仪 GC7960	---	BSD-SB-011	

(2) 废水

废水监测分析方法及依据

表 5-3 废水监测分析方法、依据及检出限

监测项目	监测方法及方法依据	方法检出限
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局（2002 年）	--
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4mg/L
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	--
生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L

氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012	0.05mg/L
动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2012	0.04mg/L

废水监测仪器

本项目废水监测所使用仪器见下表 5-4。

表 5-4 废水监测仪器

监测项目	监测仪器	仪器型号	出厂编号	计量检
pH 值	酸度计	pH6	1281031	均在计量检定有效期内
化学需氧量	--	--	--	
悬浮物	电子天平	MSA125P-1CE-DI	33401811	
生化需氧量	液晶生化培养箱	LRH-150	8180186	
总磷	可见分光光度计	722G	630208030142	
氨氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	24-1650-01-0986	
总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	24-1650-01-0986	
动植物油类	红外测油仪	MH-6 型	6104150622	

(3) 噪声

噪声监测分析及依据

监测方法及依据：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测方法。

噪声监测仪器

本项目噪声监测所使用仪器见下表 5-5。

表 5-5 噪声监测仪器

监测项目	监测仪器	仪器型号	仪器编号	计量检定情况
噪声	多功能声级计	AWA5680 型	075633	在计量检定有效期内

2、质量保证与质量控制措施

验收监测现场采样和测试时生产工况稳定，各环保设施运转正常、稳定。

(1) 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行，废水监测执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。

(2) 环境空气监测执行国家环保局的《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实行全过程的质量保证，环境空气监测技术要求按照《环境空气监测质量保证手册》进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（3）噪声监测的质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》GB3096-2008 的有关规定执行，监测仪器性能均符合国家标准《电声学 声级计第一部分：规范》GB/T 3785.1-2010 中的规定。仪器均通过国家计量部门检定合格。声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB。

（4）监测数据严格实行三级审核制度。天津市清源环境监测中心为计量认证合格单位，采样、分析人员均持证上岗，采样仪器及实验分析仪器均经国家有关计量部门检定并在有效期内。

表六

验收监测内容：

1、环境空气监测点位及频次

表 6-1 环境空气监测点位及频次

监测点位	监测项目	测点数	监测频次
项目中心（一个监测点）	CO（小时值）、NO ₂ （小时值）、SO ₂ （小时值）、总悬浮颗粒物（日均值）、非甲烷总烃（小时值）	1	两天，三次/天
备注：具体监测点位见附图 4。			

2、废水监测点位及频次

表 6-2 废水监测点位及频次

监测点位	监测项目	测点数	监测频次
污水排放总口	pH 值、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、动植物油类、总磷、总氮	5	两天，三次/天
备注：具体监测点位见附图 4。			

3、噪声验收监测点位及频次

监测点位：项目边界外一米处，东南西北各个方向各设 1 个监测点，共 4 个监测点。具体监测点位见附图 4。

监测频次：连续监测 2 天，每天 3 次（昼间两次、夜间一次）。

表七

验收监测期间工况：

验收监测期间，本项目各配套设备及环保设施均正常稳定运转。

验收监测结果：

1、废水监测结果

表 7-1 废水监测结果 (单位: mg/L、pH 值无量纲)

监测地点	监测日期	监测项目	监测结果 (mg/L)				日均值 (pH 值为范围值)
			监测频次				
			1	2	3	4	
废水总排口 1#	2018.08.03	pH 值	6.93	6.88	7.12	7.08	6.88~7.12
		悬浮物	62	69	72	79	70
		化学需氧量	118	96	124	106	111
		生化需氧量	50.1	43.6	60.6	47.8	50.5
		氨氮	29.9	31.4	27.6	30.9	30.0
		总磷	2.63	2.83	2.71	2.53	2.68
		总氮	56.3	59.7	55.0	57.6	57.2
	动植物油类	0.75	0.77	0.83	0.85	0.80	
	2018.08.04	pH 值	6.82	6.96	7.18	6.76	6.76~7.18
		悬浮物	75	67	61	72	69
		化学需氧量	104	112	89	97	100
		生化需氧量	48.6	52.1	46.7	45.0	48.1
		氨氮	28.5	29.7	31.1	27.4	29.2
		总磷	2.55	2.69	2.45	2.75	2.61
总氮		55.2	58.5	53.8	57.1	56.2	
动植物油类	0.81	0.85	0.76	0.65	0.77		
废水总排口 2#	2018.08.03	pH 值	6.60	6.76	6.53	6.46	6.46~6.76
		悬浮物	26	31	22	29	27
		化学需氧量	56	72	63	81	68
		生化需氧量	25.3	38.1	30.3	37.6	32.8
		氨氮	8.95	9.12	10.1	8.04	9.05
		总磷	0.985	1.03	0.856	0.894	0.941
		总氮	31.3	33.4	34.6	30.2	32.4
	动植物油类	0.86	0.90	0.93	1.01	0.92	
	2018.08.04	pH 值	6.52	6.72	6.86	6.62	6.52~6.86
		悬浮物	35	43	31	46	39
		化学需氧量	75	59	81	70	71
		生化需氧量	33.5	32.7	38.1	36.2	35.1
		氨氮	8.39	9.01	9.85	8.87	9.03
		总磷	1.01	0.931	0.975	0.894	0.952
总氮		29.9	32.4	35.3	31.6	32.3	
动植物油类	0.96	0.87	0.85	0.92	0.90		
废水总排口 3#	2018.08.03	pH 值	6.66	6.84	7.08	6.58	6.58~7.08
		悬浮物	15	19	13	17	16

废水总排口 4#	2018.08.04	化学需氧量	64	53	86	67	68
		生化需氧量	27.7	24.4	39.3	31.3	30.7
		氨氮	7.39	8.14	6.95	7.87	7.59
		总磷	0.574	0.636	0.593	0.564	0.592
		总氮	25.3	27.7	24.1	26.8	26.0
		动植物油类	0.95	1.02	0.99	0.99	0.99
		pH 值	6.74	6.82	6.90	7.04	6.82~7.04
	2018.08.04	悬浮物	19	16	22	24	20
		化学需氧量	73	84	60	77	74
		生化需氧量	33.0	35.9	32.0	41.2	35.5
		氨氮	7.04	8.09	6.66	7.58	7.34
		总磷	0.638	0.585	0.605	0.571	0.600
		总氮	26.0	24.9	28.8	25.6	26.3
		动植物油类	1.03	1.10	1.07	0.97	1.04
废水总排口 5#	2018.08.03	pH 值	7.10	7.34	6.94	6.88	6.88~7.34
		悬浮物	9	12	14	11	12
		化学需氧量	18	24	31	27	25
		生化需氧量	8.8	10.9	16.6	15.4	12.9
		氨氮	4.25	5.07	5.77	3.96	4.76
		总磷	0.246	0.223	0.206	0.215	0.222
		总氮	15.2	16.5	17.4	14.6	15.9
	2018.08.04	动植物油类	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
		pH 值	7.16	7.24	7.00	7.04	7.00~7.24
		悬浮物	11	15	10	12	12
		化学需氧量	22	30	41	28	30
		生化需氧量	9.2	26.6	17.9	14.8	17.1
		氨氮	4.11	4.86	5.53	4.04	4.64
		总磷	0.262	0.232	0.212	0.194	0.225
2018.08.03	总氮	14.2	17.1	15.9	18.3	16.4	
	动植物油类	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	
	pH 值	7.26	7.14	7.48	7.06	7.06~7.48	
	悬浮物	9	10	12	8	10	
	化学需氧量	19	23	33	29	26	
	生化需氧量	8.9	10.9	14.3	16.7	12.7	
	氨氮	1.71	2.24	2.03	1.65	1.91	
2018.08.04	总磷	0.115	0.130	0.145	0.123	0.128	
	总氮	6.93	7.21	7.04	8.12	7.32	
	动植物油类	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	
	pH 值	7.48	7.16	7.52	7.38	7.16~7.52	
	悬浮物	8	11	13	9	10	
	化学需氧量	25	18	34	43	30	
	生化需氧量	9.3	10.8	15.6	19.8	13.9	
2018.08.04	氨氮	1.92	2.38	2.11	1.69	2.02	
	总磷	0.108	0.118	0.133	0.142	0.125	
	总氮	8.06	6.23	7.46	7.97	7.43	
	动植物油类	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	

监测结果分析：

本项目总排放口废水中 pH 值两周期范围值为：6.46~7.52；悬浮物两周期最大日均值为：70mg/L；化学需氧量两周期最大日均值为：111mg/L；生化需氧量两周期最大日均值为：50.5mg/L；氨氮两周期两周期最大日均值为：30mg/L；总磷两周期最大日均值为：2.68mg/L；总氮两周期最大日均值为：57mg/L；动植物油两周期最大日均值为：1.04mg/L。监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中污染物最高允许排放浓度三级限值标准：pH 值 6~9、化学需氧量 500mg/L、悬浮物 400mg/L、生化需氧量 300mg/L、氨氮 45mg/L、总磷 8mg/L、总氮 70mg/L、动植物油 100mg/L。达标排放。

2、环境空气监测结果

项目中心环境空气

表7-2 监测期间气象条件

监测日期	频次	主导风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)	温度 (°C)
2018.08.03	第一次	东南风	1.1	100.3	32
	第二次	东南风	1.2	100.2	37
	第三次	东南风	1.1	100.1	34
2018.08.04	第一次	东南风	1.1	100.3	31
	第二次	东南风	1.2	100.3	35
	第三次	东南风	1.2	100.2	33
2019.03.11	第一次	西北风	2.2	102.4	8
	第二次	西北风	2.4	102.1	12
	第三次	西北风	2.3	102.0	14
2019.03.12	第一次	西北风	2.9	102.5	6
	第二次	西北风	3.1	102.2	10
	第三次	西北风	2.8	102.0	12

表7-3 环境空气监测结果（一）（单位：mg/m³）

监测日期	监测点位	频次	监测项目			
			NO ₂ (小时值)	SO ₂ (小时值)	CO (小时值)	总悬浮颗粒物 (日均值)
2018.08.03	项目中心点A	第一次	0.039	<0.028	1.1	0.211
		第二次	0.022	<0.028	0.8	
		第三次	0.027	<0.028	1.0	
2018.08.04	项目中心点A	第一次	0.050	<0.028	1.0	0.205
		第二次	0.017	<0.028	1.4	
		第三次	0.035	<0.028	1.2	

备注：SO₂检出限为0.007mg/m³，测定下限0.028mg/m³，测定结果介于二者之间以“<0.028”表示。

表7-4 环境空气监测结果（二）（单位：mg/m³）

监测日期	监测点位	频次	监测项目
			非甲烷总烃（小时值）
2019.03.11	项目中心点A	第一次	0.50
		第二次	0.51
		第三次	0.49
2019.03.12	项目中心点A	第一次	0.20
		第二次	0.23
		第三次	0.15

监测结果分析：

经监测，本项目中心环境空气中总悬浮颗粒物最大日均值为 0.211mg/m³、NO₂ 最大小时值为 0.050mg/m³、SO₂ 最大小时值为 <0.028mg/m³、CO 最大小时值为 1.4mg/m³ 均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准中总悬浮颗粒物日均值 0.3mg/m³、NO₂ 小时值 0.2mg/m³、SO₂ 小时值 0.5mg/m³、CO 小时值 10mg/m³ 的限值要求。非甲烷总烃最大小时值为 0.51mg/m³，满足 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源大气污染物中非甲烷总烃为 4.0mg/m³ 的排放限值。验收期间本项目所在区域环境空气质量各监测因子均达标。

3、噪声监测结果

本项目边界噪声监测结果见下表 7-5。

表 7-5 边界噪声监测结果

监测日期	测点号	监测点位	测量值 [dB(A)]			主要声源
			上午	下午	夜间	
2018.08.03	1#	项目边界东侧外一米	52.7	53.1	46.1	交通
	2#	项目边界南侧外一米	51.8	52.2	45.5	交通
	3#	项目边界西侧外一米	55.3	56.2	48.9	交通
	4#	项目边界北侧外一米	53.8	53.3	44.2	交通
2018.08.04	1#	项目边界东侧外一米	54.0	53.4	45.3	交通
	2#	项目边界南侧外一米	53.2	53.7	44.1	交通
	3#	项目边界西侧外一米	56.5	54.9	47.8	交通
	4#	项目边界北侧外一米	52.7	53.1	43.9	交通

监测结果分析：

本项目边界东、南、西、北四侧昼间、夜间噪声排放值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A) 的标准限值。本项目边界环境噪声达标。

表八

验收监测结论：

1、工程概况

天津滨海团泊新城投资发展有限公司在天津市团泊新城西区东北部建设团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）。该项目西侧为团泊大道，东侧为常海道，南侧为体育大道，北侧为太湖路。项目中心地理坐标：北纬 N38°58'23.12"，东经 E117°05'18.67"。

本项目实际总占地面积 18200 m²，实际总投资 7800 万元，环保投资 10 万元人民币，实际建设 4 栋 1~2 层商业设施（C1~C4），总建筑面积 6127 m²。

2、项目变更情况

综合本项目工程分析，本项目实际建设内容与环评内容相比，无新增污染源。从环境影响的角度分析，不属于重大变动。

3、污染防治设施落实及运行效果情况

（1） 废水

本项目废水主要为商铺营业期间的生活污水。

生活废水依托一期废水管网经市政管网排入团泊新城污水处理站。

由监测数据统计结果表明：本项目总排放口废水中 pH 值两周期范围值为：6.46~7.52；悬浮物两周期最大日均值为：70mg/L；化学需氧量两周期最大日均值为：111mg/L；生化需氧量两周期最大日均值为：50.5mg/L；氨氮两周期两周期最大日均值为：30mg/L；总磷两周期最大日均值为：2.68mg/L；总氮两周期最大日均值为：57mg/L；动植物油两周期最大日均值为：1.04mg/L。监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中污染物最高允许排放浓度三级限值标准：pH 值 6~9、化学需氧量 500mg/L、悬浮物 400mg/L、生化需氧量 300mg/L、氨氮 45mg/L、总磷 8mg/L、总氮 70mg/L、动植物油 100mg/L。达标排放。

（2） 环境空气

本项目产生的废气主要为汽车每天进出停车场及启动时产生的汽车尾气。停车场依托一期，均设置在地上。区域内停放的车辆以小轿车为主，废气排放量较小，同时地面较为空旷，易于废气扩散。

由监测数据统计结果表明：本项目中心点环境空气中总悬浮颗粒物最大日均值

为 $0.211\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_2 最大小时值为 $0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 最大小时值为 $<0.028\text{mg}/\text{m}^3$ 、 CO 最大小时值为 $1.4\text{mg}/\text{m}^3$ 均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准中总悬浮颗粒物日均值 $0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_2 小时值 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 小时值 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 CO 小时值 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 的限值要求。非甲烷总烃最大小时值为 $0.51\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源大气污染物中非甲烷总烃为 $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的排放限值。验收期间本项目所在区域环境空气质量各监测因子均达标。

（3）环境噪声

本项目噪声主要为配套设备噪声和车辆进出行驶噪声。

配套设备依托一期项目地下设备间，通过基础减震、墙体隔声、距离衰减来降噪；汽车降噪措施依托一期项目：设置减速带、停车位采用植草砖（可缓冲汽车轮胎与地面摩擦力）。

由监测数据统计结果表明：本项目边界东、南、西、北四侧昼间、夜间噪声排放值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准昼间 $60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $50\text{dB}(\text{A})$ 的标准限值。本项目边界环境噪声达标。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为商铺职工及顾客日常活动产生的生活垃圾。生活垃圾采用分类袋装收集，由天津程浩物业管理服务有限公司统一清运（见附件 3），日产日清。

综上，本项目产生的固废分类明确，暂存妥当，去向合理，不会产生二次污染。

4、验收结论

综上所述，从环境影响的角度分析，本项目实际内容与环评内容无重大变动。在验收期间，本项目在采取了各项污染治理和控制措施后，项目周围环境质量良好。验收基本合格。

5、建议

（1）加强招商企业的管理，若有餐饮企业入驻，须单独履行环保手续。

（2）加强对固体废物的管理：合理堆存，及时处置。

附件：

附件 1：环境影响登记表行政许可决定

附件 2：环境影响登记表

附件 3：生活垃圾清运协议

附件 4：企业名称变更说明

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目周边环境示意图

附图 3：项目平面布置图

附图 4：项目监测点位示意图

附图 5：生活垃圾暂存处

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位 (盖章) :

填表人 (签字) :

项目经办人 (签字) :

建设项目	项目名称		团泊新城奥特莱斯商业项目 (三期)				项目代码		——		建设地点		天津市静海区团泊新城西区东北部		
	行业类别 (分类管理名录)		其他综合零售 H6519				建设性质		√新建 □ 改扩建 □ 技术改造 □ 补办手续						
	设计生产能力		——				实际生产能力		——		环评单位		——		
	环评文件审批机关		天津市静海区环境保护局				审批文号				环评文件类型		登记表		
	开工日期		2009年03月				竣工日期		2014年10月		排污许可证申领时间				
	环保设施设计单位		——				环保设施施工单位		——		本工程排污许可证编号		——		
	验收单位		天津滨海团泊新城投资发展有限公司 (现已更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司)				环保设施监测单位		天津市清源环境监测中心		验收监测时工况				
	投资总概算 (万元)		5933.45				环保投资总概算 (万元)		12		所占比例 (%)		0.20		
	实际总投资 (万元)		7800				实际环保投资 (万元)		10		所占比例 (%)		0.13		
	废水治理 (万元)		——	废气治理 (万元)	——	噪声治理 (万元)	——	固体废物治理 (万元)		2		绿化及生态 (万元)	其他 (万元)	8	
新增废水处理设施能力		——				新增废气处理设施能力		——		年平均工作时		h/a			
运营单位		天津团泊奥特莱斯投资有限公司				运营单位社会统一信用代码			91120223550397452C			验收时间		2019年03月	
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)		
	废水														
	化学需氧量														
	氨氮														
	石油类														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
	工业固体废物														
	与项目有关的其他特征污染物														

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件 1

行政许可决定书

天津滨海团泊新城投资发展有限公司：

贵单位于2009年3月4日申请办理的团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）事项，属于建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表审批行政许可事项，经审核符合规定条件、标准，已审批同意。



联审单号：002161

办件编号：00216101

办 理 人：王勇

承办单位编号：

联系电话号码：68608618

天津市行政许可服务中心统一制表

附件 2

编号: _____

建设项目环境影响登记表

(试 行)

项目名称: 团泊新城奥特莱斯商业项目(三期)

建设单位(盖章): 天津滨海团泊新城投资发展有限公司

编制日期: 年 月 日

国家环境保护总局制

项目名称	团泊新城奥特莱斯商业项目(三期)																				
建设单位	天津滨海团泊新城科技发展有限公司																				
法人代表	李春涛	联系人	赵楠																		
通讯地址	天津市静海县																				
联系电话	1382126888	传真	58660788	邮政编码	30021																
建设地点	天津市静海县团泊新城西区东北部																				
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>	行业类别及代码	其他综合零售H6519																		
占地面积(平方米)	16900		使用面积(平方米)	6000																	
总投资(万元)	5933.45	环保投资(万元)	12	投资比例	0.21%																
预期投产日期	2010年04月		预计年工作日	300天																	
<p>一、项目内容及规模</p> <p>天津滨海团泊新城科技发展有限公司拟投资5933.45万元在静海县团泊新城西区李永利建设拟建项目,四至范围分别为:西侧为团泊大道,东侧为规划路,南侧为体育中心,北临规划路,南侧为体育大道。</p> <p>拟建项目总占地面积为16900m²,总建筑面积6000m²,主要内容是建设4栋1-2层的商业设施,主要结构为框架结构。</p>																					
<p>二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)</p> <p>拟建项目主要建设内容为房产建设,建成后主要作为商业使用,不从事生产活动,因此无原辅材料使用需求。项目主要能源消耗为电、水。</p> <p>拟建项目仅在地块的东北部建设变电一座提供项目自身用电,变电设备装机容量为1260kVA。</p>																					
<p>三、水及能源消耗量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>消耗量</th> <th>名称</th> <th>消耗量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水(吨/年)</td> <td>1440</td> <td>燃油(吨/年)</td> <td>重油 轻油</td> </tr> <tr> <td>电(千瓦/年)</td> <td>5×10⁵</td> <td>燃气(标立方米/年)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃煤(吨/年)</td> <td></td> <td>其它</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						名称	消耗量	名称	消耗量	水(吨/年)	1440	燃油(吨/年)	重油 轻油	电(千瓦/年)	5×10 ⁵	燃气(标立方米/年)		燃煤(吨/年)		其它	
名称	消耗量	名称	消耗量																		
水(吨/年)	1440	燃油(吨/年)	重油 轻油																		
电(千瓦/年)	5×10 ⁵	燃气(标立方米/年)																			
燃煤(吨/年)		其它																			
<p>四、废水(工业废水<input type="checkbox"/>,生活废水<input checked="" type="checkbox"/>)排水量及排放去向</p> <p>拟建项目废水仅为生活污水,经化粪池后,经管线排入团泊新城奥特莱斯商业一期项目新建废水处理站(含中水处理系统)进行处理。</p>																					

五、周围环境简况（可附图说明）

拟建项目地块性质为待开发的商业用地。
无原有环境问题，周围500m半径范围没有环境敏感目标。

六、生产工艺流程简述(如有废水、废气、废渣、噪声产生，须明确标出产生环节，并用文字说明)

拟建项目为建筑类项目，建成后将作为商业设施，因此无生产工艺。
拟建项目建成后主要污染物产生情况包括：

- 1) 废气：拟建项目主要大气污染物为汽车尾气，主要污染因子包括 CO 、 NO_x 、 THC 。
- 2) 废水：拟建项目废水主要是商铺营业期间产生的生活污水，主要污染因子包括 COI 、 BOD 、 SS 及氨氮等。
- 3) 噪声：主要噪声源为变电站及空调机组设备运行噪声。
- 4) 固体废物：商铺正常营业产生的生活垃圾。

七、拟采取的防治污染措施(包括建设期、营运期)

建设期为清理场地阶段 土石方开挖 基础工程阶段 装修阶段 通过办证管理妥善处理施工期间产生的各种废物 废水 噪声等 严格执行国家地方法规不会对周围环境造成太大不利影响。

营运期污染防治措施主要包括:

- (1) 废气防治措施
区域内机动车辆以轿车为主 废气排放量较小时 同时地面较为空旷 易于废气扩散 且区域绿化率高 因此地上行驶车辆的废气不会对周围环境造成大的影响。
- (2) 废水防治措施
生活污水经化粪池后 经管道排入团泊新城污水处理厂 一期建设化粪池处理站(含中水处理系统)进行处理 处理达标后 部分回用于区域绿化 无液消耗的部分直接排放到团泊新城河。
- (3) 噪声防治措施
因设备采取减振隔声措施 对周围团泊新城车辆限速 且自带水箱 不会对项目周围环境造成较大影响。
- (4) 固体废弃物防治措施
生活垃圾收集箱后由环卫部门定期清运 不会对环境影响。

八、审批意见:

1. 污水执行DB11/318-2008《污水综合排放标准》二级标准,生活废水经废水处理系统处理达标后,经市政污水管网排入团泊新城规划的污水处理厂,补充污水回用执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化用水标准。
2. 餐厅厨房油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》。
3. 施工期噪声执行GB12523-1990《建筑施工场界噪声限值》。
4. 项目通过正式验收后再投入运营。

经办人(签字) 张洁艳

2009年3月2日



备注:除审批意见,此表由建设单位填写。

附件 3

天津团泊尚柏奥莱商业广场
垃圾清运服务合同



甲方：天津团泊尚柏奥莱商务管理有限公司

乙方：天津程浩物业管理服务有限公司

签订地点：天津 静海 区

甲方：天津团泊尚柏奥莱商务管理有限公司（以下简称甲方）

乙方：天津程浩物业管理服务有限公司（以下简称乙方）

为保障甲方指定项目的服务质量，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议，并共同遵守：

一、服务项目相关情况：

服务项目名称：天津团泊尚柏奥莱商业广场

服务地点：商业广场所属园区内指定垃圾清运站点

二、相关合同期限：

1. 合同期限：自 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日止。
2. 续约、变更及解约：甲乙任何一方提出续约、变更及解约需提前 5 个工作日以书面形式通知对方，如未得到通知视为合同自动延期一个月。

三、服务职责：

1. 乙方负责处理甲方商业广场内的垃圾清运工作。所有工作按照天津市卫生防疫站、卫生局和环保局的规定进行。如有违反天津市政府相关规定的行为，乙方将负全部责任。乙方必须全部负责为甲方处理垃圾所需的有效政府认可文件或牌照及其所需资质等。
2. 乙方每日清运垃圾的时间为上午 10:00 至下午 19:00。至少安排 4 名员工在商场清理垃圾。
3. 乙方应严格按照合同规定完成相关工作，如乙方未按照提报计划完成相关工作时，甲方有权根据当月工作完成进度的实际情况扣除相应未完成部分的金额并额外扣除当月总费用的 5% 至 10% 作为违约金。
4. 乙方必须重视安全生产，确保不出任何安全事故。服务期间，服务工人由于操作不规范等因素造成安全责任事故，由乙方承担一切责任和损失。
5. 乙方指派的清洁服务人员要听从甲方管理，并必须把清洁出的垃圾清运出商场，并将全部垃圾放到指定回收站，保证垃圾处理的周围环境整洁、干净达到甲方规定的标准。
6. 甲方对周围环境进行定期维修时，乙方指派清洁服务人员必须给予大力协助，使得此地区环境符合天津市卫生保洁的有关规定和要求。
7. 乙方必须提供负责甲方所在区域工作人员的身份证以及健康证复印件并加盖公章。如乙方人员不具备服务能力以及健康标准，则不得在甲方管辖区域内进行工作服务，乙方须另指派有资质的服务人员到场服务。
8. 任何情况下，乙方指派人员不得从服务区域带有甲方所属任何物品。如发现，甲方有权向乙方索赔所涉物品的等价罚金。如乙方指派工作人员有严重过失，甲方有权立刻终止此合同。
9. 如乙方有转移合同义务的行为，则甲方有权提前解除合同并有权向乙方

提出违约赔偿。

四、合同金额及付款方式：

1. 本合同含税总金额为人民币¥792000.00元(大写：柒拾玖万贰仟元整)，每月金额为人民币¥33000.00元(大写：叁万叁仟元整)
2. 付款方式：合同生效后，乙方应于每月30日前开具当月所产生费用合法增值税专用发票交至甲方处，经甲方确认无误后进行付款。
3. 发票条款：
 - 发票开具类型：增值税专用发票
 - 发票开具时间按照拨款日期规定，甲方向乙方拨款前七个工作日，乙方向甲方开具相同数额且与合同内容相符的增值税专用发票。
 - 如果乙方开具汇总的专用发票，则必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
 - 如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，一切责任由乙方的承担。
 - 若乙方未提供符合本合同约定及甲方要求的发票，则甲方有权拒绝付款但不视为甲方违约。

五、违约责任：

1. 如因甲方无故未按照合同约定进行付款，造成乙方工作时间延长或不符合服务标准的，乙方不承担相关责任。
2. 因乙方违规操作等造成的重大损失时，乙方承担与此相关的一切责任并甲方有权立即终止合同。

六、免责条款：

1. 因不可抗力因素导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。
2. 不可抗力解除后，双方继续履行相关合同约定。

七、未尽事宜及争议解决。

1. 本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 甲乙双方在合同执行过程发生争议，当事人本着协商的原则解决，协商不成时，可向当地人民法院提出诉讼解决。

八、合同份数以及有效期：

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
2. 本合同自双方签订之日起生效。



2018年8月22日

附件 4

企业名称变更说明

原“天津滨海团泊新城投资发展有限公司”已于 2010 年 3 月 18 日更名为“天津团泊奥特莱斯投资有限公司”。

特此说明。


天津团泊奥特莱斯投资有限公司

2018 年 06 月





附图 1 项目地理位置图

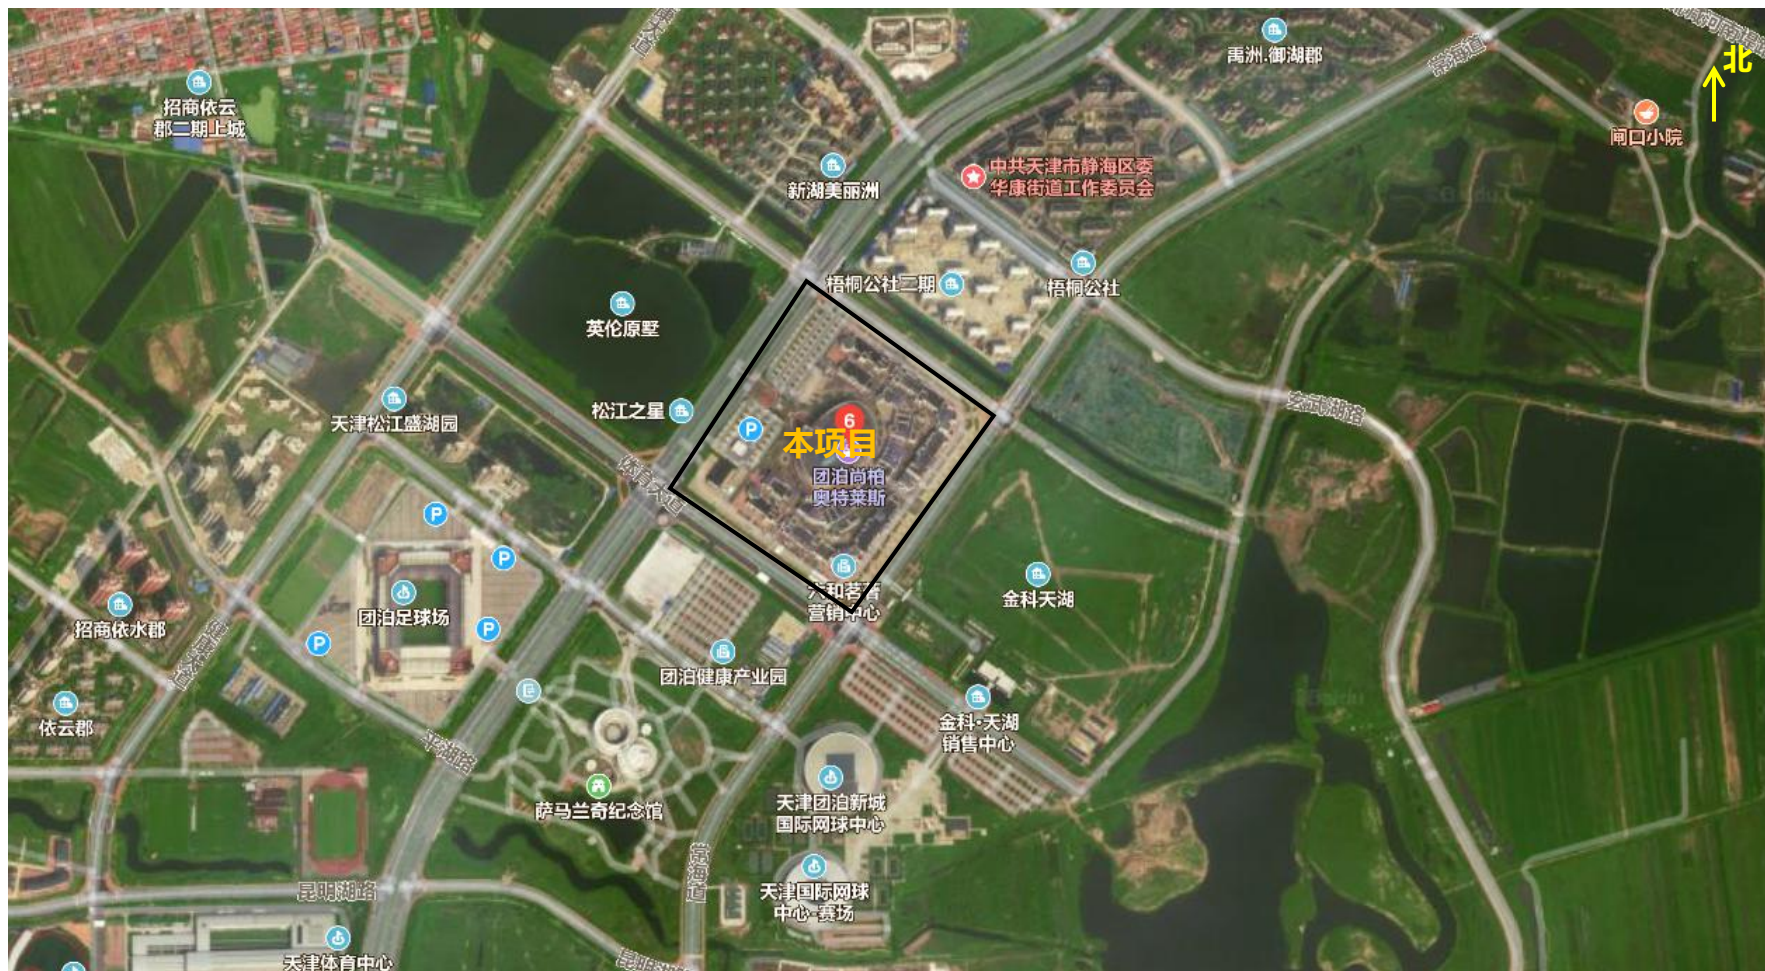

附图 2 项目周边环境示意图



附图3 项目平面布置图



附图 4 项目监测点位示意图



附图 5 生活垃圾暂存处

团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）

竣工环境保护验收意见

2019年03月24日，天津滨海团泊新城投资发展有限公司（现已更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司）根据《团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、天津滨海团泊新城投资发展有限公司（现已更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司）填写的《团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表》（2009年03月）和天津市静海县环境保护局“关于团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表的审批意见”等要求对本项目进行自主验收。

验收工作组由天津团泊奥特莱斯投资有限公司自主组织，主要由建设单位天津团泊奥特莱斯投资有限公司、验收监测单位天津市清源环境监测中心以及特邀三名专家组成。验收工作组听取了项目建设单位环保工作执行情况介绍、验收监测单位现场监测结果汇报，在资料审查、现场核查的基础上，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

天津滨海团泊新城投资发展有限公司（现在更名为天津团泊奥特莱斯投资有限公司）在天津市团泊新城西区东北部建设团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）。该项目西侧为团泊大道，东侧为常海道，南侧为体育大道，北侧为太湖路。项目中心地理坐标：北纬 N38°58'23.12"，东经 E117°05'18.67"。

环评内容：本项目规划总占地面积 16900 m²，拟总投资 5933.45 万元，环保投资 12 万元人民币，建设 4 栋 1~2 层商业设施，总建筑面积 6000 m²。

实际建设内容：本项目实际总占地面积 18200 m²，实际总投资 7800 万元，环保投资 10 万元人民币，实际建设 4 栋 1~2 层商业设施（C1~C4），总建筑面积 6127 m²。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2009 年 03 月 04 日申请办理了团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）环境影响登记表审批行政许可事项（办件编号：00216101）。天津市静海县环境保护局已于 2009 年 03 月 04 日对该登记表进行了批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资 7800 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资 0.13%。

（四）验收范围

团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）。

主要建设内容为 4 栋 1~2 层商业设施（C1~C4），总建筑面积 6127 m²。

二、工程变动情况

综合本项目工程分析，本项目实际建设内容与环评内容相比，主要变动情况统计见下表 1。

表 1 项目主要变动情况一览表

序号	环评内容	实际建设内容
1	废水经一期项目新建废水处理站(含中水处理系统)处理达标后，部分回用于区域绿化，无法消耗的部分处理达标后，排入独流减河。	由于一期项目废水处理站不再建设，故本项目废水依托一期项目废水管网，经化粪池沉淀后由市政管网排入团泊新城污水处理站。

综上所述，本项目无新增污染源。从环境影响的角度分析，本项目的变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况及调试效果

根据验收报告结论，本项目运营期各污染防治措施效果良好。

（1）废水

本项目废水主要为商铺营业期间的生活污水。

生活废水依托一期废水管网经市政管网排入团泊新城污水处理站。

由监测数据统计结果表明：本项目总排放口废水中 pH 值两周期范围值为：6.46~7.52；悬浮物两周期最大日均值为：70mg/L；化学需氧量两周期最大日均值为：111mg/L；生化需氧量两周期最大日均值为：50.5mg/L；氨氮两周期两周期最大日均值为：30mg/L；总磷两周期最大日均值为：2.68mg/L；总氮两周期最大日均值为：57mg/L；动植物油两周期最大日均值为：1.04mg/L。监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中污染物最高允许排放浓度三级限值标准：pH 值 6~9、化学需氧量 500mg/L、悬浮物 400mg/L、生化需氧量 300mg/L、氨氮 45mg/L、总磷 8mg/L、总氮 70mg/L、动植物油 100mg/L。达标排放。

（2）环境空气

本项目产生的废气主要为汽车每天进出停车场及启动时产生的汽车尾气。停

车场依托一期，均设置在地上。区域内停放的车辆以小轿车为主，废气排放量较小，同时地面较为空旷，易于废气扩散。

由监测数据统计结果表明：本项目中心点环境空气中总悬浮颗粒物最大日均值为 $0.211\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_2 最大小时值为 $0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 最大小时值为 $<0.028\text{mg}/\text{m}^3$ 、 CO 最大小时值为 $1.4\text{mg}/\text{m}^3$ 均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准中总悬浮颗粒物日均值 $0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_2 小时值 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 小时值 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 CO 小时值 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 的限值要求。非甲烷总烃最大小时值为 $0.51\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 新污染源大气污染物中非甲烷总烃为 $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的排放限值。验收期间本项目所在区域环境空气质量各监测因子均达标。

（3）环境噪声

本项目噪声主要为配套设备噪声和车辆进行驶噪声。

配套设备依托一期项目地下设备间，通过基础减震、墙体隔声、距离衰减来降噪；汽车降噪措施依托一期项目：设置减速带、停车位采用植草砖（可缓冲汽车轮胎与地面摩擦力）。

由监测数据统计结果表明：本项目边界东、南、西、北四侧昼间、夜间噪声排放值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间 $60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $50\text{dB}(\text{A})$ 的标准限值。本项目边界环境噪声达标。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为商铺职工及顾客日常活动产生的生活垃圾。生活垃圾采用分类袋装收集，由天津程浩物业管理服务有限公司统一清运，日产日清。

综上所述，本项目产生的固废分类明确，暂存妥当，去向合理，不会产生二次污染。

四、验收结论

综上所述，从环境影响的角度分析，本项目实际内容与环评内容无重大变动。在验收期间，本项目在采取了各项污染治理和控制措施后，项目周围环境质量良好。验收基本合格。

五、验收人员信息

序号	工作单位	备注	签名	职称
1	天津团泊奥特莱斯投资有限公司	建设单位	高瑞	高工
2	天津市清源环境监测中心	监测单位	王常	工程师
3	天津市环境保护科学研究院	技术专家	李慧	高工
4	天津航航检测技术有限公司	技术专家	王静	高工
5	天津航航检测技术有限公司	技术专家	李静	副研究员

天津团泊奥特莱斯投资有限公司

2019年3月24日



签到表

项目名称：团泊新城奥特莱斯商业项目（三期）

序号	工作单位	备注	签名	联系方式
1	天津团泊奥特莱斯投资有限公司	建设单位	李红	13821276075
2	天津市清源环境监测中心	监测单位	王峰	13612044006
3	天津市环境保护科学研究院	技术专家	李慧	13512498943
4	天津众航检测技术有限公司	技术专家	曹静	1312135685
5	天津众航检测技术有限公司	技术专家	曹静	13820267340

天津团泊奥特莱斯投资有限公司

2019年5月24日

